

HD 8 VV

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

Tandemwalzen Serie HD CompactLine / Baureihe H199




HIGHLIGHTS HD CompactLine







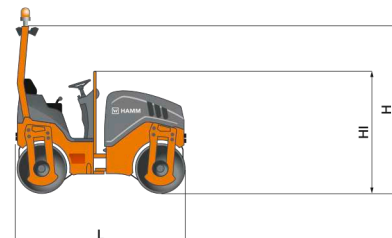



- > Optimale Sicht nach vorne durch taillierten Vorderwagen
- > Modernes Armaturenbrett
- > Geringe Maschinenhöhe
- > 3-Punkt Knickgelenk für höchsten Fahrkomfort
- > Zentraler Aufhängepunkt
- > Clear Side - Einseitige Bandagenaufhängung
- > Niedrige Arbeitsplattform, hohe Kippsicherheit

Abmessungen Maschine

Gesamtlänge (L)	mm	2260
Breite (B)	mm	856
Gesamthöhe (H)	mm	2210
Bandagenbreite (X)	mm	800/800
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	1580



EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	HD 8 VV
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	1580
	Betriebsgewicht max.	kg	1840
	Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	9,6/10,2
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	2260
	Gesamthöhe mit ROPS	mm	2210
	Höhe Verladung, Minim.	mm	1580
	Gesamtbreite	mm	856
	Achsabstand	mm	1560
	Maximale Arbeitsbreite	mm	856
	Spurkreisradius, innen	mm	2230
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	800/800
	Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	620/620
	Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	12/12
	Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
	Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
	Dieselmotor		
	Hersteller		KUBOTA
	Typ		D1005
	Zylinder, Anzahl		3
	Leistung ISO 14396, kW/PS/UpM		14,8/20,1/2700
	Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		14,8/19,8/2700
	Abgasnorm		EPA Tier 4
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	65/52
	Vibrationsfrequenz, hinten, I/II	Hz	65/52
	Amplitude, vorn, I/II	mm	0,50/0,50
	Amplitude, hinten, I/II	mm	0,50/0,50
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	25/16
	Zentrifugalkraft, hinten, I/II	kN	25/16
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	8
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Berieselungsanlage		
	Wasserberieselung, Art		Druck
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	33
	Wassertank, Inhalt	L	70
	Schallpegel		
	Schallleistung LW(A), garantiert		104
	Schallleistung LW(A), repräsentativ gemessen		104

AUSSTATTUNG

3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturen Brett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schalter, Armaturen Brettabdeckung absperbar und wetterfest, Aufstiegsgriffe, Batterietrennschalter, Clear Side, Druckwasserberieselung mit Intervallschalter, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Hydrostatische Lenkung, Schwingungskoppelter Fahrerstand, Vibration vorn und hinten, einzeln und doppelt schaltbar, Zentraler Hebebügel

SONDERAUSSTATTUNG

Arbeitsbeleuchtung, Rückfahrhupe, Batterietrennschalter mit Seilzugbetätigung, Fahrersitz mit Sitzheizung, Kunstleder schwarz, Komfortausstattung, Zusatzfahrhebel links, Frostschutzinjektierung, ROPS, klappbar, Rundumkennleuchte, Wasserablasshahn, Keilriemenschutz, Abstreifer aus Kunststoff, klappbar, Motor-Stopp Automatik, WIFMS Flottenmanagement Schnittstelle, Anhängöse, vorn, Getränkehalter

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM